



FÜTTERUNGSTECHNIK

Frühbezug traktorbetriebene Mischwagen

bis 31. Juli 2020 +4%

bis 31. August 2020 +3%

bis 30. Sept. 2020 +2%

Wählen Sie aus über 2000 Varianten von 3.5 bis 46m³!

Jetzt Frühbezug!
4% sparen
bis 31. Juli 2020



AGILO 3.5-7m³



T-Wagen 6.5-12m³



1-Schneckenmischer 6.5-14m³



2-/3-Schneckenmischer -46m³



Traktorbetriebene Futtermischwagen mit 3.5-46m³ Inhalt, 1-, 2- oder 3 Mischschnecken, Bauhöhe ab 1.86m, auf Wunsch mit Untersetzungsgetriebe



Mischwagen mit Schneid- und/oder Ladeschild, Inhalt bis 25m³



Stationär-Mischer in diversen Ausführungen auf Wunsch 3.5-30m³



Einstreugeräte für Traktoren und Lader, Strohgebläse am Mischwagen



Siloblocksneider für Traktor und Lader, Entnahmhöhe bis 4m



Diverse Austragemöglichkeiten: Querförderbänder hinten oder vorne, Seitenschieber, diverse Steigbänder

¹⁾ AGILO, 5m³, 1 Seitenaustrag, ohne Waage ²⁾ V-MIX 10H-1S, 10m³, 1 Seitenaustrag, mit Waage ³⁾ V-MIX 24H-2S, 2x Seitenaustrag, mit Waage

Verlangen Sie ein Angebot!

Ihr regionaler BvL-Stützpunkt-Händler

Import/Verkauf CH:



Kurmann Technik AG Land | Maschinen | Haus | Hof
6017 Ruswil 041 496 90 40 kurmann-technik.ch



Technische und Preis-Änderungen vorbehalten / 06.2020

Elektrische selbstfahrende Futtermischwagen KURMANN

Emissionsfreie Fütterung ohne Lärm für bessere Tiergesundheit und mehr Ertrag



AGILO

Der kostengünstige, leistungsfähige Helfer

Stufenloser hydraulischer Fahrtrieb und 3 Mischgeschwindigkeiten

Behälter-Volumen 3.5-7m³, 1-S
 Bauhöhe ab 1.76m, Breite ab 1.95m
 Austrag links/rechts, Querförderband hinten oder Bogenband
 Elektrischer Anschluss 400V / 32A
 Mischantrieb 18kW, FU mit 3 Drehzahlen



CLASSIC

Der Kompakte mit bis zu 14m³ Inhalt

Mit Seitenschieber links / rechts, Querförderband hinten

Behälter-Volumen 6.5-14m³, 1-S
 Bauhöhe ab 2.20m, Breite ab 2.05m
 Austrag links/rechts oder Querförderband hinten
 Elektrischer Anschluss 400V / 40A (63A)
 Mischantrieb 22kW, FU mit 3 Drehzahlen



MULTI

zu allen BvL Futtermischwagen mit bis zu 24m³ Inhalt

Emissionsfreie Fütterung ohne Lärm für bessere Tiergesundheit und mehr Ertrag

Behälter-Volumen 6.5-24m³, 1- oder 2-Schneckenmischer
 Bauhöhe ab 2.20m
 Für Mischwagen L-, LS- und T-Modelle
 Elektrischer Anschluss 400V / 63A
 Mischantrieb 22/30kW, FU mit 3 Drehzahlen



Komplett-Entleerung dank 3 Mischgeschwindigkeiten




Bedienung links und rechts, verschiebbar mit Steuerrad



Bogenband links und rechts verstellbar, Auswurfhöhe bis 85 cm

Fütterungskosten reduzieren: Vergleich ELFK / Schlepper

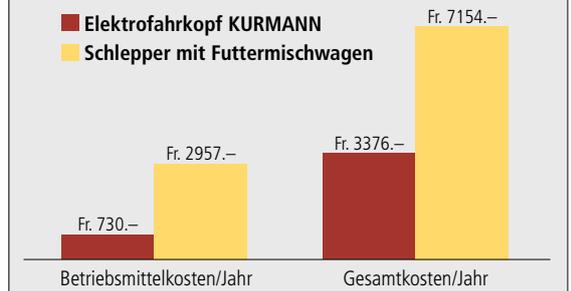

KURMANN Futter-Zuschiebe-Band



Antrieb mit Hydraulikmotor
 stufenlose Geschwindigkeitsverstellung
 niedrige Bauweise für saubere Arbeit
 Gleit-Kunststoff austauschbar
 Anbau EURO8 oder nach Wunsch

mit Schwerlast-Stützrollen
 Futter umlegen und zuschieben
 Einsatz mit Gras bedingt möglich
 Anbau auch an KURMANN ELFK

Kosten senken!



...durchdachte Technik



Kurmann Technik AG Land | Maschinen | Haus | Hof
 6017 Ruswil 041 496 90 40 kurmann-technik.ch